

ВНЕШНИЙ ВИД 12КЗ-18 С ГАБАРИТНЫМИ РАЗМЕРАМИ.


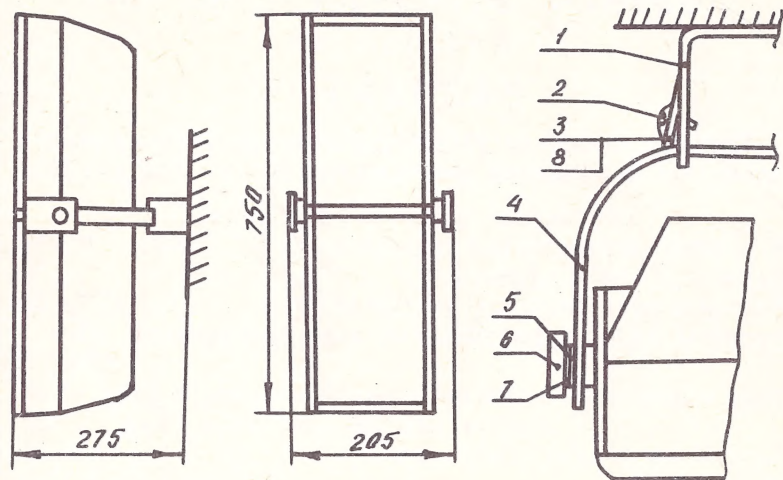



СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ.

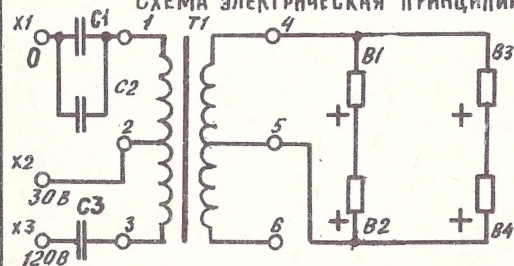

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕН.	НОМЕРА КЛЕММ
120 В	1-3
30 В	1-2

1. В1...В4 - головка ЗГД-42-100 3.843.084 ТУ
2. КОНДЕНСАТОРЫ МБГО-2 0.462.024 ТУ  
C1-160В-4 мкФ; C2-160В-10 мкФ; C3-300В-1 мкФ.
3. Т1-ТРАНСФОРМАТОР ТВЗ-1-8м 0.472.012 ТУ
4. X1...X3 - ПЛАНКА 6.421.010

Типовые диаграммы направленности.  
В горизонтальной плоскости. В вертикальной плоскости.

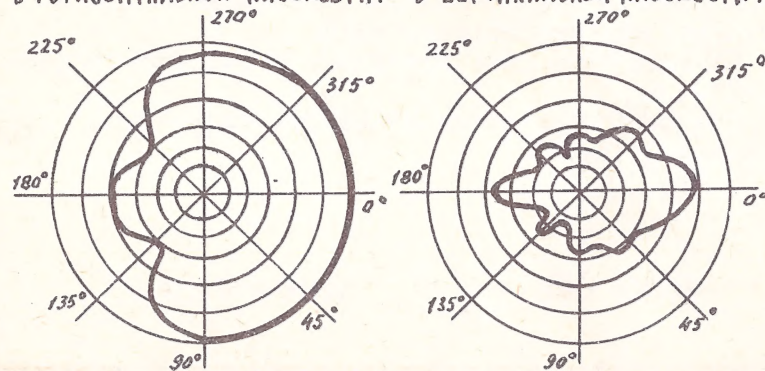

## КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ 12КЗ-18

3.843.008 ТУ

### ПАСПОРТ

Колонка звуковая предназначена для озвучивания закрытых помещений при температуре от +10°C до +35°C.

#### 1. Основные технические данные.

Диапазон воспроизводимых частот, Гц ..... 160 ... 12500  
Номинальная мощность, Вт ..... 12  
Номинальное входное напряжение, В ..... 120/30  
Уровень характеристической чувствительности, дБ -  
- 100 ± 2  
Угол излучения: в горизонтальной плоскости, Град. - 140  
в вертикальной плоскости, Град. - 40  
Отношение "Фронт-тыл", дБ ..... 8  
Масса, кг ..... 5,7

#### 2. Комплектность.

- колонка звуковая ..... 1 шт.  
- монтажный комплект :  
- скоба ..... (поз.1) ..... 1 шт.  
- шайба ..... (поз.3) ..... 2 шт.  
- кольцо ..... (поз.8) ..... 2 шт.  
- скоба ..... (поз.4) ..... 1 шт.  
- ручка ..... (поз.6) ..... 2 шт.  
- винт М4×10 ..... (поз.2) ..... 2 шт.  
- шайба 8 ..... (поз.5) ..... 2 шт.  
- шайба пружинная 8 (поз.7) ..... 2 шт.

#### 3. Свидетельство о приемке.

Колонка звуковая 12КЗ-18 соответствует требованиям технических условий и признана годной к эксплуатации.

Гарантийный срок работы изделия при нормальных условиях эксплуатации 24 месяца со дня покупки изделия потребителем.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня выпуска.

Содержание цветных металлов: медь - 70г.  
(трансформатор).

Штамп ОТК

Дата выпуска